

ЛОВУШКА ЦАНГОВАЯ ЛЦ-36

Группа компаний «ГеоПлюс»
446377, Россия, Самарская обл,
п. Светлое поле, промзона, 20/2.
Тел/факс: 8(84657)2-33-82
www.gp63.ru




Назначение: Ловушка цанговая ЛЦ-36 предназначена для ловли и подъема геофизических скважинных приборов через НКТ73 за наконечник НКБ-36 или цилиндрическую часть прибора диаметром 36 мм.

Особенности и преимущества: Корпус ловушки изготовлен из высокопрочной **нержавеющей** стали 40Х13

Основные технические характеристики:

Рабочая среда	Скважинная жидкость, газ
Рабочее давление, не более	80 Мпа
Температура эксплуатации, максимальная	120°С
Максимальная осевая нагрузка, не более (кН)	20кН
Диаметр ловильных головок приборов	36 мм
Длина	445 мм.
Диаметр	54 мм.
Масса	2 кг.

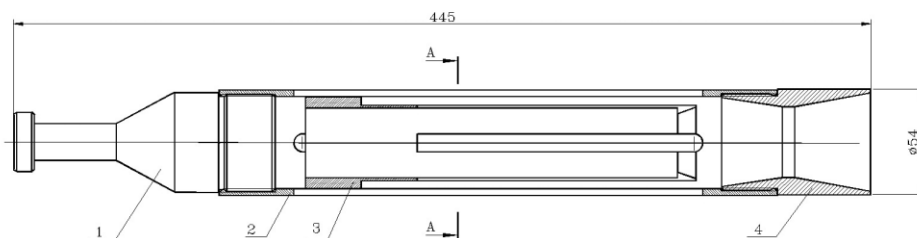

1-Шарнир; 2-Кожух ловушки; 3-Цанга; 4-Воронка;

